


# SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI

## skala 1:10

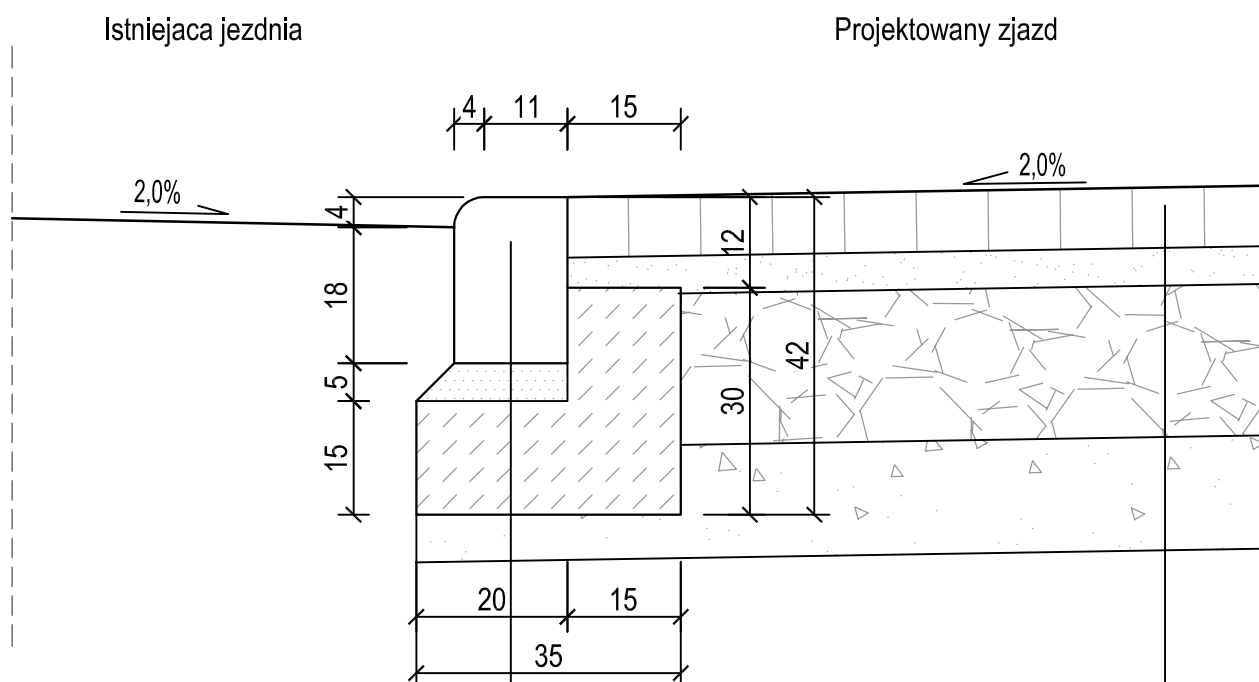

Krawężnik najazdowy 15x22x100  
 Podsypka cem-piask. gr. 5cm  
 Ława betonowa C8/10

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm  
 Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm  
 Podbudowa z kruszywa łamanego  
 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm  
 Warstwa odsączająca z piasku  
 średnioziarnistego gr. 15cm



DETAN Sp. z o.o.  
 25-365 Kielce, ul. Słowackiego 16  
 tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl

**NAZWA I ADRES OBIEKTU:**  
 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU  
 WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ  
 PRZEBUDOWA ZJAZDU Z ULICY ŚCIEGIENNEGO W  
 KIELCACH

**INWESTOR:**  
 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. WITOLDA GOMBROWICZA  
 w KIELCACH, UL. ks. P. ŚCIEGIENNEGO 13, 25-033 KIELCE

**Projektował:** mgr inż. M. Zapart

**Opracował:** mgr inż. M. Zapart

**Sprawdził:** mgr inż. J. Morawski

**BRANŻA:**  
 DROGOWA

**STADIUM:**  
 PROJEKT BUDOWLANY

**PRZEDMIOT RYSUNKU:**  
 SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI

**Nr uprawnień:**

DODP-2d-2021/168/82  
 -spec.konstr.inżynierska  
 w zakresie mostów i dróg

DODP-2d-2021/168/82  
 -spec.konstr.inżynierska  
 w zakresie mostów i dróg

KL-227/91  
 -spec.konstr.inżynierska  
 w zakresie dróg i nawioztn.

**Nr rys.**  
 7

**Skala**  
 1:10

**Podpis:**

**Data:**

10.2014